



gorenje
Life Simplified

ELEKTRIČNI PROTOČNI BOJLERI GORENJE



SUPER PREDNOST

**Protočno
zagrijavanje**
bez akumulacije
vode

SUPER KARAKTERISTIKA

Grijači element od
**nehrdajućeg
čelika**

SUPER UPRAVLJANJE

TouchControl
Jednostavno
upravljanje na dodir

ZAGRIJAVAJTE VODU KADA VAM JE POTREBNA. I SAMO TOLIKO KOLIKO VAM JE POTREBNA.

Električni protočni bojleri Gorenje su pravo i štedljivo rešenje za mjesta gdje potrošnja nema potrebe za velikom količinom zagrijane vode na vrlo visokoj temperaturi. Zbog sistema protočnog zagrijavanja, voda se zagrijava samo tada kada vam je potrebna i samo toliko koliko vam je potrebno. Pošto je zagrijavaju usput, ne stvaraju gubitak energije zbog hlađenja vode

u rezervoaru. Ugrađeni protočni prekidač osigurava potpuni automatski rad, a grijači element od nehrđajućeg čelika dugi životni vijek. Uz pomoć tri stupnja snage, regulirate željenu temperaturu vode, a stvarnu temperaturu pratite na preglednom LED displeju*. Ugradnja bojlera je jednostavna, kao i upravljanje.



InstantHeating

Protočno zagrijavanje vode

Protočno zagrijavanje vode znači da boiler zagrijava vodu usput, a ne za zalihe, zato je ovakav način zagrijavanja štedljiviji i osigurava vam neograničene količine tople vode. Vodu grije kada vam je ona potrebna i tačno toliko koliko želite.



INOX InoxHeatingElement

Grijači element od nehrđajućeg čelika

U unutrašnjosti bojlera nalazi se grijači element od nehrđajućeg čelika što osigurava odličnu kvalitetu rada i dugotrajnu upotrebu.



OverheatProtection

Zaštita od pregrijavanja


Boiler je zaštićen od pregrijavanja, što znači da u slučaju da vodu zagrijete iznad 65°C, automatski isključuje zagrijavanje i tako sprečava eventualna oštećenja.



TouchControl

Upravljanje na dodir

Boiler jednostavno podešavate i upravljate njime preko pregledne i korisniku ugodne upravljačke jedinice.

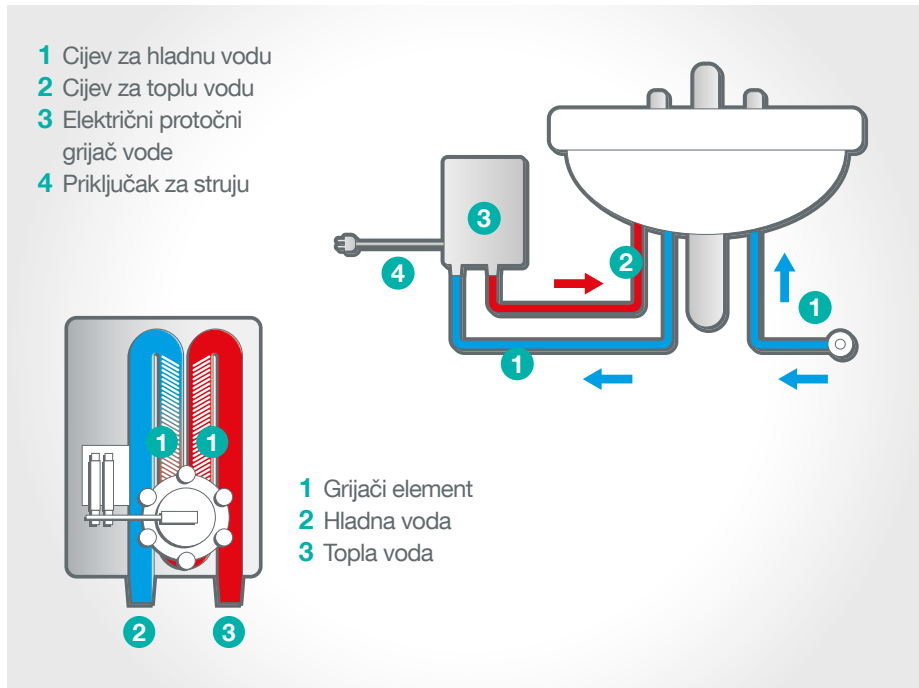

MODEL		EFWH 3000	EFWH 3000 L	EFWH 5000
Nazivna snaga	W	3000	1200 / 1800 / 3000	5000
Energijski razred	/	A	A	A
Kapacitet zagrijavanja vode pri protoku 2 l/min ΔT	°K	21.2	21.2	35.5
Napon/frekvencija/br. faza	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Osigurač	A	16	16	25
Led displej	/	no	yes	no
Radni pritisak	Mpa	0	0	0
Startni protok vode	l/min	1,2	1,2	1,2
Priključne cevi	"	1/2	1/2	1/2
Dimenzije aparata	mm	257x387x84	257x387x84	257x387x84
IP zaštita	/	IPX4	IPX4	IPX4
Temperaturno područje delovanja	°C	5-55	5-55	5-55
Izvođenje montaže	/	priključci dole	priključci dole	priključci dole
Težina (neto/bruto)	kg	1,7/2,4	1,8/2,5	1,8/2,5

* Važi za model sa led displejom EFWH 3000 L, ostali modeli imaju jedan stupanj snage.

** Za priključenje bojlera potrebno je upotrebiti slavinu sa tri priključka (slavinu za boiler bez pritiska).



EFWH 3000 L

EFWH 3000/5000

Gorenje Zagreb d.o.o.
Slavonska Avenija 26/4
10 000 Zagreb
www.gorenje.hr

Tehnički podaci su informativnog karaktera. Slike u katalogu mogu da se razlikuju od uređaja u prodaji. Gorenje zadržava pravo na izmene u programu. Za moguće greške u katalogu se izvinjavamo.