

CEVNI

RADIATORJI



SUPER PREDNOST

**Eleganten
videz**

Sodoben dizajn

SUPER UČINKOVITOST

**Zanesljivo
delovanje**

Strogi mednarodni
standardi

SUPER DELOVANJE

**Optimalna
oblika**

Priročno sušenje
brisač



080 48 48

BREZPLAČNE INFORMACIJE

Uporabnost

- Za toplovodno ogrevanje enocevne ali dvocevne toplovodne ogrevalnega sistema pri različnih temperaturnih vrednostih: 90/70/20 °C, 70/60/20 °C in 55/45/20 °C.

- Možnost dodatnega električnega grelca omogoča kombinirano ogrevanje – primerni za priključitev na sistem centralnega ogrevanja in električno omrežje z napetostjo 230 V.

FINO

Ogrevajte se s stilom. Cevnim radiatorjem Fino, ki ga odlikujeta vrhunska učinkovitost in videz klasične elegance. Vertikalne cevi dajejo z ovalnim prerezom radiator lahko po želji dodatno opremite s standardnim montažnim nosilcem za sušenje brisač.

Prednosti

- Visoka kakovost in eleganten dizajn, na voljo v beli barvi.
- Enostavna in hitra montaža z več možnostmi priključitve v ogrevalni sistem.

Višina	Širina	Nazivna toplotna moč po EN 442	Dimenzije vodnih priključkov (inch)	Prostornina vode	Masa
mm	mm	Watt	1/2	dm ³	kg
700	400	297	1/2	2,74	5,11
974	450	431	1/2	4,09	7,79
	600	533		4,82	9,57
1324	450	582	1/2	5,55	10,54
	600	748		6,53	12,94
1674	450	730	1/2	7,00	13,29
	600	941		8,24	16,30



RONDO

Radiator vreden pogleda, saj z zaobljenimi vodoravnimi cevmi v vsakem prostoru ustvari občutek razkošja. Nosilne navpične cevi so v prerezu ovalne, kar zaokroži celovitost podobe. Oblika radiatorja sama po sebi ponuja priložnostno sušenje brisač, različne višine in širine pa omogočajo izbiro po vaših željah in potrebah.

Prednosti


- Visoka kakovost in eleganten dizajn, na voljo v beli barvi.
- Izrazita ukrivljenost horizontalnih lokov.
- Dostopnost površin omogoča enostavno čiščenje.

Višina	Širina	Nazivna toplotna moč po EN 442	Dimenzije vodnih priključkov (inch)	Prostornina vode	Masa
mm	mm	Watt	1/2	dm ³	kg
974	450	443	1/2	4,09	7,79
	600	554		4,82	9,57
1324	450	599	1/2	5,55	10,54
	600	770		6,53	12,94
1674	450	763	1/2	7,00	13,29
	600	969		8,24	16,30



Opomba: v primeru, da se električni grelec montira v zaprt ogrevalni sistem (da ni priključen na centralno ogrevanje), nazivna moč grelca ne sme biti večja kot 90% nazivne moči radiatorja.

Vgradne dimenzije:

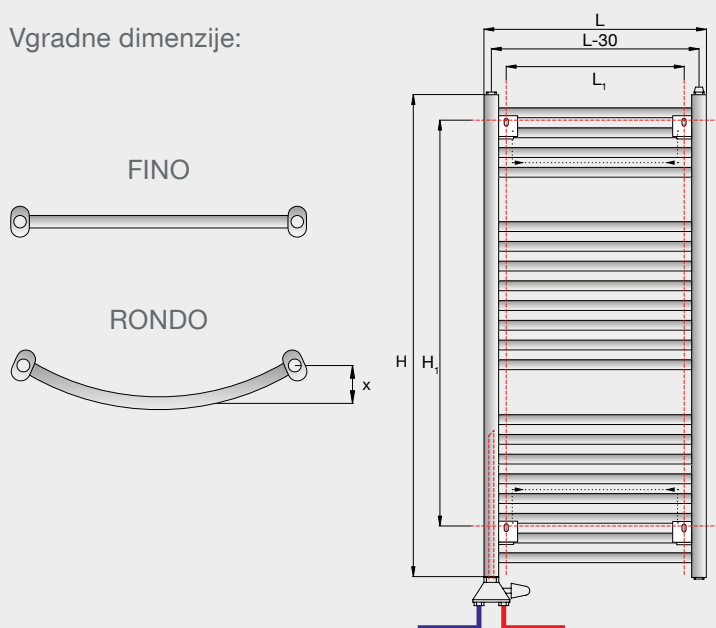

FINO

L	400	450	600
H	L ₁	H ₁	L ₁
700	360	564	/ / / /
974	/	/	410 820 560 820
1324	/	/	410 1170 560 1170
1674	/	/	410 1520 560 1520

RONDO

L	450	600
H	L ₁	H ₁
974	316	820
1324	316	1170
1674	316	1520

Legenda:

L₁ - maksimalna vrednost
H₁ - vgradne razdalje

Opomba: Vse vrednosti L₁ in H₁ so maksimalne vgradne dimenzije. Razdalje med nosilci se prilagodijo pri montaži.